

Kodeks przepisów Szwedzkiego Urzędu ds. Policji

ISSN 2002–0139

Wydawca: Gunilla Hedwall



Rozporządzenie Szwedzkiego Urzędu ds. Policji w sprawie wyposażenia pracowników ochrony

PMFS 2025:XX

FAP XXX-X

Opublikowano
dnia

przyjęto w dniu .

Na mocy art. 20 rozporządzenia (2023:422) w sprawie pracowników ochrony Szwedzki Urząd ds. Policji ustanawia¹ co następuje.

Rozdział 1 Postanowienia wstępne

Artykuł 1. Rozporządzenie to zawiera przepisy dotyczące wyposażenia pracowników ochrony wyznaczonych zgodnie z ustawą (2023:421) o pracownikach ochrony.

Artykuł 2. Wyposażenie pracowników ochrony musi być używane lub noszone zgodnie z tym rozporządzeniem. Dalsze przepisy dotyczące używania lub noszenia wyposażenia pracowników ochrony można znaleźć w rozporządzeniu i ogólnych wytycznych Szwedzkiego Urzędu ds. Policji (PMFS 2025:XX) w sprawie pracowników ochrony.

Rozdział 2. Umundurowanie pracowników ochrony

Informacje ogólne na temat umundurowania

Artykuł 1. Pracownik ochrony może nosić wyłącznie mundur zgodny z przepisami określonymi w tym rozdziale.

W środowiskach lub sytuacjach, w których mają zastosowanie inne przepisy dotyczące wyposażenia ochronnego, stosowanie takiego wyposażenia ochronnego musi mieć pierwszeństwo przed przepisami tego rozporządzenia. To samo musi mieć zastosowanie w przypadku, gdy inny organ podejmie decyzję w sprawie zaleceń dotyczących wyposażenia ochronnego.

Artykuł 2. Umundurowanie składa się z odzieży mundurowej oraz insygniów służbowych.

¹ Patrz Dyrektywa (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego.

Artykuł 3. Mundur musi być noszony w taki sposób, aby wzbudzać zaufanie oraz w inny sposób zapewniać zgodność z obowiązkami pracownika ochrony.

Artykuł 4. Nakrycie głowy, gdy nie jest używany kask ochronny, musi być noszone zawsze podczas

1. służby na zewnątrz,
2. wydarzeń sportowych oraz
3. nadzoru nad transportem publicznym.

Artykuł 5. Odzież mundurowa musi być wykonana z materiałów odpowiednich i typowych do stosowania w mundurach.

Artykuł 6. Kolory, o których mowa w tym rozdziale, odpowiadają następującym kodom kolorów zgodnie z logicznym systemem porządku barw (NCS):

1. „niebieski” oznacza NCS1 7015-R90B lub równoważny kolor zgodnie z inną normą.
2. „jasnoniebieski” oznacza NCS 2142-R83B lub równoważny kolor zgodnie z inną normą.
3. „średniebieski” oznacza NCS S 3560-R80B lub równoważny kolor zgodnie z inną normą.
4. „żółty”, w przypadku stosowania w oznaczeniach funkcji, naszywkach na rękawy i sznurku o przekroju kwadratowym na czapkach miękkich, oznacza NCS S 1060-Y10R lub równoważny kolor zgodnie z inną normą.

Dla koloru czarnego nie określono kodu.

Artykuł 7. Odchylenie koloru od podanego kodu NCS, określonego w art. 6, nie może przekraczać $1,5 \Delta/E$ CMC (2:1).

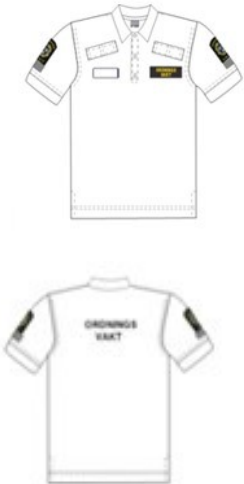
Do pomiaru koloru muszą mieć zastosowanie następujące warunki pomiaru.

1. Geometria pomiaru musi uwzględniać oświetlenie rozproszone, w tym komponent połysku ($d_i: 8^\circ$).
2. Zmierzone wartości ocenia się zgodnie z CIE (publ. 15.2004).
3. Należy stosować standardowe światło dzienne CIE (D65) i standardowego obserwatora pod kątem 10 stopni CIE.
4. Wartości $\Delta/ECMC(2:1)$ oblicza się zgodnie z normą brytyjską BS 6923:1988.


Odzież mundurowa

Artykuł 8. Poniższe tabele pokazują, jaka odzież mundurowa wchodzi w skład umundurowania pracowników ochrony oraz w jaki sposób należy lub można ją nosić.

Koszule

<i>Odzież mundurowa</i>	<i>Wymogi projektowe</i>	<i>Wymogi dotyczące noszenia</i>
Koszulka polo (schematy) 	Koszulki polo muszą 1. być w kolorze niebieskim; 2. być wykonane z dzianiny o wysokiej jakości z dzianym kołnierzem; 3. posiadać niebieskie guziki; 4. posiadać przytwierdzone na stałe naszywki na obu rękawach; 5. posiadać uchwyt na identyfikator po prawej stronie klatki piersiowej; 6. posiadać oznaczenie funkcji na klatce piersiowej, oraz 7. posiadać oznaczenie funkcji na plecach. Koszulki polo mogą posiadać długie lub krótkie rękawy.	Koszulki polo należy nosić włożone do spodni lub spódnicy. Koszulki polo mogą być noszone podczas wykonywania wszystkich obowiązków, ale nie razem z marynarką garniturową.
Sweter z długimi rękawami (schematy) 	Swetry z długimi rękawami muszą 1. być w kolorze niebieskim; 2. być dziane na płasko ze wzmocnieniami z tkaniny na ramionach i łokciach; 3. posiadać długie rękawy; 4. posiadać przytwierdzone na stałe naszywki na obu rękawach; 5. posiadać uchwyt na identyfikator po prawej stronie klatki piersiowej; 6. posiadać	Swetry z długimi rękawami należy nosić na zewnątrz spodni. Swetry z długimi rękawami mogą być noszone podczas wykonywania wszystkich obowiązków, ale nie razem z marynarką garniturową.

	oznaczenie funkcji na klatce piersiowej, oraz 7. posiadać oznaczenie funkcji na plecach. Umiejscowienie kieszeni nie może kolidować z umiejscowieniem oznaczeń funkcji. Swetry z długimi rękawami mogą posiadać 1. kołnierz typu półpolo, kołnierz okrągły lub kołnierz typu „w serek”; 2. zamek błyskawiczny, lub 3. niebieskie guziki.	
T-shirt (schemat) 	T-shirty muszą być w kolorze niebieskim. T-shirty mogą 1. posiadać długie lub krótkie rękawy, oraz 2. posiadać kołnierz okrągły lub kołnierz typu „w serek”.	T-shirty należy nosić włożone do spodni lub spódnicy. T-shirty mogą być noszone podczas wykonywania wszystkich obowiązków, ale nie jako 1. odzież wierzchnia; 2. jedyny element ubrania pod marynarką garniturową, lub 3. w ramach widocznego połączenia z koszulą z krótkimi rękawami lub koszulką polo z krótkimi rękawami.
Golf (schematy) 	Golfy muszą 1. być w kolorze niebieskim; 2. być dziane na płasko; 3. posiadać długie rękawy, oraz 4. posiadać podwójnie	Golfy należy nosić włożone do spodni lub spódnicy. Golfy mogą być noszone podczas wykonywania wszystkich obowiązków, ale nie jako 1. odzież wierzchnia; 2. jedyny element

	złożony kołnierz. Golfy mogą posiadać zamek błyskawiczny.	ubrania pod marynarką garniturową, lub 3. w ramach widocznego połączenia z koszulą z krótkimi rękawami lub koszulką polo z krótkimi rękawami.
---	---	---

Koszule


<i>Odzież mundurowa i akcesoria</i>	<i>Wymogi projektowe</i>	<i>Wymogi dotyczące noszenia</i>
Niebieska koszula (schemat) 	Niebieskie koszule muszą posiadać 1. niebieskie guziki; 2. długie rękawy; 3. paski, które zabezpieczają podwinięte rękawy; 4. przytwierdzone na stałe naszywki na obu rękawach; 5. uchwyt na identyfikator po prawej stronie klatki piersiowej; 6. oznaczenie funkcji na klatce piersiowej, oraz 7. oznaczenie funkcji na plecach. Umiejscowienie kieszeni nie może kolidować z umiejscowieniem oznaczeń funkcji.	Niebieskie koszule mogą być noszone podczas wykonywania wszystkich obowiązków, ale nie razem z 1. krawatem; 2. marynarką garniturową; 3. spodniami garniturowymi; 4. spódnicą; 5. koszulką polo, lub 6. swetrem z długimi rękawami. Koszule należy nosić włożone do spodni lub spódnicy. Rękawy mogą być podwijane za pomocą paska zapinanego w miejscu podwinięcia.
Jasnoniebieska koszula (schemat) 	Jasnoniebieskie koszule muszą posiadać 1. jasnoniebieskie guziki z przodu; 2. guziki w kolorze złotym bez logo na klapkach kieszeni i mankietach; 3. przytwierdzone	Jasnoniebieskie koszule mogą być noszone podczas wykonywania wszystkich obowiązków. Jasnoniebieskie koszule należy nosić włożone do spodni lub spódnicy. Jasnoniebieskie koszule z



	na stałe naszywki na obu rękawach; 4. uchwyt na identyfikator po prawej stronie klatki piersiowej; 5. oznaczenie funkcji na klatce piersiowej, oraz 6. oznaczenie funkcji na plecach. Umieszczenie kieszeni nie może kolidować z umiejscowieniem oznaczeń funkcji. Jasnoniebieskie koszule mogą posiadać długie lub krótkie rękawy.	długimi rękawami muszą być noszone z krawatem. Rękawy jasnoniebieskich koszul nie mogą być podwijane. Jasnoniebieskie koszule z krótkimi rękawami mogą być noszone bez krawata i z rozpiętym górnym guzikiem, ale nie w przypadku, gdy koszula jest noszona z marynarką garniturową.
Krawat	Krawat musi: 1. być w kolorze niebieskim, oraz 2. posiadać rozwiązanie zabezpieczające w celu zmniejszenia ryzyka uduszenia.	Krawat musi być noszony w połączeniu z jasnoniebieską koszulą z długimi rękawami. Krawat może być noszony w połączeniu z jasnoniebieską koszulą z krótkimi rękawami.
Spinka do krawata	Spinki do krawatów muszą być w kolorze złotym. Spinki do krawatów mogą być udekorowane 1. małym herbem państwowym (maksymalnie 60 na 10 mm), lub 2. logiem przedsiębiorstwa pracy (maks. 60 mm na 10 mm).	Spinka do krawata może być noszona w połączeniu z krawatem.

Spodnie

<i>Odzież mundurowa i akcesoria</i>	<i>Wymogi projektowe</i>	<i>Wymogi dotyczące noszenia</i>
Spodnie (schematy)	Spodnie muszą	Spodnie mogą być noszone

ideowe) 	1. być w kolorze niebieskim, oraz 2. posiadać prosty krój. Spodnie mogą posiadać 1. szlufki do paska; 2. kieszenie na udach; 3. ściągacze u dołu nogawek, oraz 4. paski odblaskowe o szerokości 50 mm umieszczone 200 mm od dołu nogawek.	podczas wykonywania wszystkich obowiązków.
Pas z wyposażeniem	Pasy z wyposażeniem muszą być w kolorze czarnym, z czarnymi urządzeniami do przenoszenia.	Pasy z wyposażeniem mogą być noszone podczas wykonywania wszystkich obowiązków. Pasy z wyposażeniem muszą być noszone w pasie.

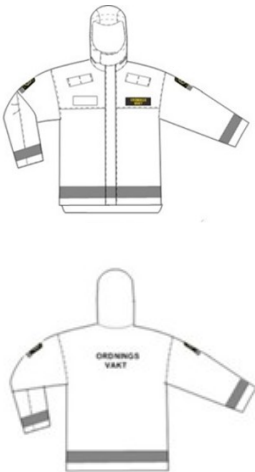
Garnitur


<i>Odzież mundurowa i akcesoria</i>	<i>Wymogi projektowe</i>	<i>Wymogi dotyczące noszenia</i>
Marynarka garniturowa	Marynarki garniturowe muszą 1. być w kolorze niebieskim; 2. posiadać niebieskie guziki; 3. posiadać przytwierdzone na stałe naszywki na obu rękawach; 4. posiadać przymocowane na stałe naszywki; 5. posiadać uchwyt na identyfikator po prawej stronie klatki piersiowej, oraz 6. posiadać oznaczenie	Marynarki garniturowe muszą być noszone z 1. jasnoniebieską koszulą, oraz 2. spodniami garniturowymi lub spódnicą. Marynarki garniturowe mogą być noszone podczas wykonywania wszystkich obowiązków.

	funkcji na klatce piersiowej. Umiejscowienie kieszeni nie może kolidować z umiejscowieniem oznaczeń funkcji. Marynarki garniturowe mogą posiadać oznaczenie funkcji na plecach.	
Kamizelka garniturowa	Kamizelki garniturowe muszą 1. być w kolorze niebieskim; 2. posiadać niebieskie guziki; 3. być wykonane z tego samego materiału co marynarka garniturowa; 4. posiadać przymocowane na stałe naszywki; 5. posiadać uchwyt na identyfikator po prawej stronie klatki piersiowej, oraz 6. posiadać oznaczenie funkcji na klatce piersiowej. Umiejscowienie kieszeni nie może kolidować z umiejscowieniem oznaczeń funkcji. Kamizelki garniturowe mogą posiadać oznaczenie funkcji na plecach.	Kamizelki garniturowe muszą być noszone z 1. jasnoniebieską koszulą, oraz 2. spodniami garniturowymi lub spódnicą. Kamizelki garniturowe mogą 1. być noszone jako odzież wierzchnia, 2. być łączone z krawatem, oraz 3. być noszone podczas wykonywania wszystkich obowiązków.
Spódnica	Spódnice muszą 1. być w kolorze niebieskim; 2. być wykonane z tego samego materiału co marynarka garniturowa;	Spódnice muszą być noszone z 1. jasnoniebieską koszulą, oraz 2. rajstopami w kolorze skóry lub czarnym.

	3. posiadać prosty krój, oraz 4. zakrywać kolana. Spódnice mogą posiadać kieszenie i szlufki do paska w dowolnym układzie.	Spódnice mogą być noszone podczas wykonywania wszystkich obowiązków.
Spodnie garniturowe	Spodnie garniturowe muszą 1. być w kolorze niebieskim; 2. posiadać prosty krój, oraz 3. być wykonane z tego samego materiału co marynarka garniturowa. Spodnie garniturowe mogą posiadać kieszenie i szlufki do paska w dowolnym układzie.	Spodnie garniturowe muszą być noszone z jasnoniebieską koszulą. Spodnie garniturowe mogą być noszone podczas wykonywania wszystkich obowiązków.
Pasek	Paski muszą być w kolorze czarnym.	Paski mogą być noszone podczas wykonywania wszystkich obowiązków.

Odzież wierzchnia

Odzież mundurowa	Wymogi projektowe	Wymogi dotyczące noszenia
Kurtka (schematy) 	Kurtki muszą 1. być w kolorze niebieskim; 2. być nie krótsze niż do bioder; 3. nie sięgać poniżej dolnej krawędzi kolana; 4. posiadać przytwierdzone na stałe naszywki na obu rękawach; 5. posiadać uchwyt na identyfikator po prawej stronie klatki piersiowej; 6. posiadać oznaczenie funkcji na klatce piersiowej, oraz 7. posiadać	Kurtki mogą być noszone podczas wykonywania wszystkich obowiązków. Kurtki z odpinanymi rękawami noszone bez rękawów 1. nie mogą być noszone razem z marynarką garniturową, oraz 2. muszą być noszone na określonych elementach munduru, które posiadają naszywki na rękawy.

	oznaczenie funkcji na plecach. Umiejscowienie kieszeni nie może kolidować z umiejscowieniem oznaczeń funkcji. Kurtki mogą 1. posiadać paski odblaskowe o szerokości 50 mm umieszczone 50 mm od dolnej krawędzi rękawów i tułowia; 2. posiadać kołnierz w dowolnym stylu; 3. posiadać kaptur, który może być odpinany, oraz 4. posiadać odpinane rękawy.	
Krótką kamizelka mundurowa (schematy) 	Krótkie kamizelki mundurowe muszą 1. być w kolorze żółtym fluorescencyjnym; 2. być opatrzone napisem „ORDNINGSVAKT” (pracownik ochrony) wydrukowanym materiałem odblaskowym na niebieskim tle na przedniej i tylnej części odzieży, oraz 3. posiadać uchwyt na identyfikator po prawej stronie klatki piersiowej.	Krótkie kamizelki mundurowe mogą być noszone podczas wykonywania wszystkich obowiązków.
Szalik	Szaliki muszą być w kolorze niebieskim.	Szaliki mogą być noszone podczas wykonywania wszystkich obowiązków.

Rękawice	Rękawice muszą być w kolorze czarnym. Rękawice 1. mogą posiadać dodatkową ochronę przed przebiciami i skaleczeniami, oraz 2. nie mogą posiadać wzmacnianych knykci.	Rękawice mogą być noszone podczas wykonywania wszystkich obowiązków.
----------	--	--

Nakrycie głowy

<i>Odzież mundurowa</i>	<i>Wymogi projektowe</i>	<i>Wymogi dotyczące noszenia</i>
Czapka (schematy) 	Czapki muszą 1. być w kolorze niebieskim, oraz 2. posiadać naszywkę. Czapki mogą być podszyte.	Czapki mogą być noszone podczas wykonywania wszystkich obowiązków.
Kapelusze (schematy) 	Kapelusze muszą 1. być w kolorze niebieskim; 2. być wykonane z materiału dzianego, oraz 3. posiadać naszywkę.	Kapelusz może być noszony podczas wykonywania wszystkich obowiązków.
Czapka miękka (schemat) 	Czapki miękkie muszą 1. być w kolorze niebieskim; 2. posiadać naszywkę, oraz 3. posiadać żółty sznurek o przekroju kwadratowym.	Czapki miękkie mogą być noszone podczas wykonywania wszystkich obowiązków.

Obuwie i skarpety

<i>Odzież mundurowa</i>	<i>Wymogi projektowe</i>	<i>Wymogi dotyczące noszenia</i>
Skarpety	Skarpety muszą 1. być w jednym kolorze; 2. być w kolorze czarnym lub niebieskim, oraz 3. zasłaniać kostki.	Skarpety mogą być noszone podczas wykonywania wszystkich obowiązków.
Półbuty	Półbuty muszą 1. być w kolorze czarnym; 2. posiadać czarne sznurowadła, oraz 3. posiadać maksymalną wysokość obcasa wynoszącą 5 cm.	Półbuty mogą być noszone podczas wykonywania wszystkich obowiązków.
Buty wysokie	Buty wysokie muszą 1. być w kolorze czarnym; 2. posiadać maksymalną wysokość obcasa wynoszącą 5 cm, oraz 3. nie sięgać powyżej dolnej krawędzi kolana.	Buty wysokie mogą być noszone podczas wykonywania wszystkich obowiązków. Nogawki spodni nie mogą być włożone do butów wysokich.
Buty wysokie sznurowane	Buty wysokie sznurowane muszą 1. być w kolorze czarnym, oraz 2. posiadać czarne sznurowadła.	Buty wysokie sznurowane mogą być noszone podczas wykonywania wszystkich obowiązków, ale nie razem z marynarką. Nogawki spodni nie mogą być włożone do butów wysokich sznurowanych.
Buty wysokie gumowe	Buty wysokie gumowe muszą być w kolorze czarnym.	Buty wysokie gumowe mogą być noszone podczas wykonywania wszystkich obowiązków, ale nie razem z marynarką.

Odzież o wysokiej widoczności

Artykuł 9. Poniższa tabela pokazuje, w jaki sposób odzież o wysokiej widoczności, zaprojektowana w celu spełnienia wymogów dotyczących środków ochrony indywidualnej zgodnie z normą EN ISO 20471, musi być również zaprojektowana, jeżeli ma być dozwolona jako odzież mundurowa dla pracowników ochrony.

<i>Odzież mundurowa</i>	<i>Wymogi projektowe</i>	<i>Wymogi dotyczące noszenia</i>
Kurtka o wysokiej widoczności (schematy) 	Kurtki o wysokiej widoczności muszą 1. być w kolorze żółtym fluorescencyjnym; 2. być opatrzone napisem „ORDNINGSVAKT”, wydrukowanym materiałem odblaskowym na niebieskim tle na przedniej i tylnej części odzieży; 3. posiadać przytwierdzone na stałe naszywki na rękawy, oraz 4. posiadać uchwyt na identyfikator po prawej stronie klatki piersiowej.	Kurtki o wysokiej widoczności mogą być noszone podczas wykonywania wszystkich obowiązków.
Długa kamizelka o wysokiej widoczności (schematy) 	Długie kamizelki o wysokiej widoczności muszą 1. być w kolorze żółtym fluorescencyjnym; 2. być opatrzone napisem „ORDNINGSVAKT”, wydrukowanym materiałem odblaskowym na niebieskim tle na przedniej i tylnej części, oraz 3. posiadać uchwyt na identyfikator po prawej stronie	Długie kamizelki o wysokiej widoczności mogą być noszone podczas wykonywania wszystkich obowiązków.

	klatki piersiowej.	
---	--------------------	--

Insignia służbowe

Artykuł 10. Poniższa tabela pokazuje, jakie insygnia służbowe wchodzi w skład umundurowania pracowników ochrony oraz w jaki sposób należy lub można je nosić.

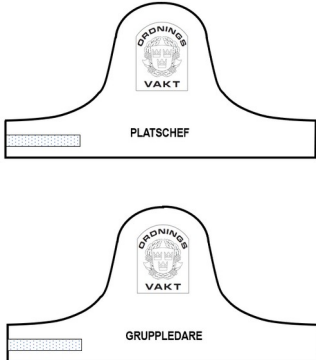
Termin „firmy ochroniarskie” odnosi się do upoważnionych firm ochroniarskich zgodnie z art. 1 ustawy (1974:191) o prywatnych firmach ochroniarskich.

<i>Insignia służbowe</i>	<i>Wymogi projektowe</i>	<i>Wymogi dotyczące noszenia</i>
Oznaczenie funkcji na klatce piersiowej 	Oznaczenie funkcji na klatce piersiowej musi 1. być wykonane z haftowanego materiału tekstylnego; 2. mieć szerokość 110 mm; 3. mieć wysokość 33 mm; 4. mieć czarne tło, oraz 5. być opatrzone napisem „ORDNINGSVAKT” wydrukowanym na żółto pogrubioną czcionką Arial Narrow.	Oznaczenie funkcji na klatce piersiowej musi być przytwierdzone na stałe do lewej strony odzieży. Żadne inne oznaczenia funkcji nie mogą być łączone z oznaczeniem funkcji na klatce piersiowej.
Oznaczenie funkcji na plecach 	Oznaczenie funkcji na plecach musi 1. być opatrzone napisem „ORDNINGSVAKT” wydrukowanym pogrubioną czcionką Arial Narrow;	Oznaczenie funkcji na plecach musi być umieszczone w wyraźnie widocznym miejscu, być wyśrodkowane i usytuowane w najszerzym miejscu pleców.

	- mieć wymiary zewnętrzne 340 mm na 130 mm, przy maksymalnym odchyleniu 20 mm na 10 mm, oraz - być odblaskowe.	Oznaczenie funkcji na plecach musi występować na - koszulkach polo; - koszulach, oraz - kurtkach. Oznaczenie funkcji na plecach może występować na - swetrach; - marynarkach garniturowych, oraz - kamizelkach garniturowych.
Naszywki na rękawy 	Naszywki na rękawy muszą - być wykonane z haftowanego materiału tekstylnego; - być prostokątne z zakrzywioną krawędzią górną; - mieć szerokość 85 mm; - mieć wysokość 110 mm; - mieć czarne tło; - posiadać mały herb państwowy na tarczy w kolorze średnoniebieskim, umieszczony nad dwoma przecinającymi się pękami różg liktorskich spoczywającymi na liściach dębu, oraz - być opatrzone pod tarczą napisem „ORDNINGS” u góry i „VAKT” u dołu wydrukowanym na żółto pogrubioną czcionką Arial Narrow.	Naszywki na rękawy muszą - być przytwierdzone na stałe do obu rękawów odzieży; - być wyśrodkowane na każdym rękawie, oraz - być umieszczone 50 mm poniżej szwu barkowego.

Naszywki na czapkę muszą 	Naszywki na czapkę muszą 1. być wykonane z haftowanego materiału tekstylnego; 2. być prostokątne z zakrzywioną krawędzią górną; 3. mieć szerokość 40 mm; 4. mieć wysokość 55 mm; 5. mieć czarne tło; 6. posiadać mały herb państwowy na tarczy w kolorze średnioniebieskim, umieszczony nad dwoma przecinającymi się pękami różg liktorskich spoczywającymi na liściach dębu, oraz 7. być opatrzone pod tarczą napisem „ORDNINGS” u góry i „VAKT” u dołu wydrukowanym na żółto pogrubioną czcionką Arial Narrow.	Naszywki na czapkę muszą być przytwierdzone na stałe i wyśrodkowane z przodu na czapkach, kapeluszach lub czapkach miękkich.
Naszywki garniturowe 	Naszywki garniturowe muszą 1. być wykonane z haftowanego materiału tekstylnego; 2. być okrągłe; 3. mieć średnicę 60 mm, 4. mieć czarne tło, oraz 5. posiadać mały herb państwowy na tarczy w kolorze średnioniebieskim, umieszczony	Naszywki garniturowe muszą 1. być przytwierdzone na stałe do garniturów i kamizelek garniturowych; 2. umieszczone z górną krawędzią 10 mm bezpośrednio poniżej oznaczenia funkcji na klatce

	nad dwoma przecinającymi się pękami różg liktorskich spoczywającymi na liściach dębu.	3. piersiowej, oraz wyśrodkowane w odniesieniu do oznaczenia funkcji.
Naszywki firmowe	Naszywki firmowe muszą 1. mieć szerokość nie większą niż 90 mm; 2. mieć wysokość nie większą niż 45 mm, oraz 3. wskazywać firmę, w której zatrudniony jest pracownik ochrony.	Pracownicy ochrony zatrudnieni przez firmy ochroniarskie muszą nosić naszywkę firmową. Pracownicy ochrony zatrudnieni przez przedsiębiorstwo inne niż firma ochroniarska lub działający w imieniu firmy ochroniarskiej mogą nosić naszywkę firmową. Naszywki firmowe muszą być przytwierdzone 1. do odzieży z naszywkami na rękawy, 2. na obu rękawach oraz 3. 10 mm poniżej naszywek na rękawy.
Naszywki z przypisaniem	Naszywki z przypisaniem muszą 1. mieć szerokość nie większą niż 90 mm; 2. mieć wysokość nie większą niż 25 mm, oraz 3. wskazywać podmiot upoważniony do korzystania z usług pracownika ochrony.	Na wniosek posiadacza zezwolenia lub dyrektora pracownik ochrony może nosić naszywkę z przypisaniem. Naszywki z przypisaniem muszą być przytwierdzone 1. na obu rękawach oraz 2. 10 mm poniżej naszywek firmowych, jeżeli występują. W przypadku braku naszywek firmowych naszywki z przypisaniem muszą być przytwierdzone 10 mm

		poniżej naszywek na rękawy.
Identyfikator (klips wojskowy)	Identyfikatory muszą 1. być wykonane z metalu lub twardego tworzywa sztucznego; 2. być w kolorze czarnym z żółtym tekstem, oraz 3. mieć wymiary zewnętrzne 80 mm na 25 mm, przy maksymalnym odchyleniu 5 mm na 5 mm. Identyfikatory mogą zawierać wyłącznie jedną lub więcej z następujących informacji: 1. Imię i nazwisko 2. Funkcja (kierownik obiektu lub kierownik zespołu)	Identyfikatory mogą być noszone podczas wykonywania wszystkich obowiązków. Identyfikatory muszą być noszone w uchwycie na identyfikator po prawej stronie klatki piersiowej odzieży.
Naramiennik (schemat) 	Naramienniki muszą 1. przykrywać zewnętrzną część ramienia aż do szwu barkowego odzieży pod naramiennikiem, oraz 2. posiadać naszywki na rękawy. Naramienniki dla kierowników obiektu muszą 1. być w kolorze zielonym fluorescencyjnym, oraz 2. być opatrzone napisem „PLATSCHEF” (kierownik obiektu). Naramienniki dla	Naramienniki mogą być noszone tylko wtedy, gdy trzech lub więcej pracowników ochrony pracuje razem. W przypadku używania naramiennika musi on być noszony 1. na lewym ramieniu 2. przez kierownika obiektu lub kierownika zespołu, oraz 3. z kurtką o wysokiej widoczności, długą kamizelką o wysokiej widoczności lub krótką kamizelką o wysokiej

	kierowników zespołu muszą 1. być w kolorze czerwonym fluorescencyjnym , oraz 2. być opatrzone napisem tekst „GRUPPLEDAR E” (kierownik zespołu).	widoczności.
--	---	--------------

Rozdział 3. Urządzenia wspomagające użycie siły

Pałki dla pracowników ochrony

Artykuł 1. Pracownicy ochrony mogą używać wyłącznie pałek spełniających wymogi określone w art. 2.

Artykuł 2. Pałki muszą

1. być typu wysuwanego;
2. być wykonane ze stali nierdzewnej;
3. nie pozwalać na bicie boczne w żadnej części;
4. być nie krótsze niż 40 cm i nie dłuższe niż 66 cm po wysunięciu;
5. być w kolorze czarnym;
6. posiadać antypoślizgową powierzchnię uchwytu z gumy lub podobnego materiału;
7. posiadać uchwyt, który jest zamocowany w taki sposób, że nie może zsunąć się ani się odłączyć bez użycia narzędzi;
8. być zaprojektowane tak, aby utrzymać swoją pozycję, zarówno w pozycji wsuniętej, jak i wysuniętej, oraz
9. spełniać wymogi trwałości określone w rozdziale 3 Technische Richtlinien Einsatzstöcke, Kurtz und lang 4/2006 lub równoważne wymogi.

Artykuł 3. Pałki muszą być noszone w kaburze na pałkę przymocowanej do pasa z wyposażeniem lub innego pasa w pasie.

Artykuł 4. Kabury na pałkę

1. muszą być wykonane z twardego materiału syntetycznego, oraz
2. nie mogą posiadać żadnej klapy, osłony ani innego urządzenia blokującego zakrywającego koniec pałki.

Kajdanki dla pracowników ochrony

Artykuł 5. Pracownicy ochrony mogą używać wyłącznie kajdanek spełniających wymogi określone w art. 6.

Pracownicy ochrony mogą jednak, pod kierownictwem policji lub we współpracy z nią, korzystać z innych rodzajów kajdanek, jeżeli są one zapewniane przez policję w ramach operacji specjalnej.

Artykuł 6. Kajdanki muszą

1. być wykonane z metalu;
2. mieć kolor stali, oraz
3. spełniać wymogi trwałości określone w rozdziałach 4 i 5 normy NIJ 0307.01 lub równoważne wymogi.

Rozdział 4. Inne wyposażenie

Kaski ochronne dla pracowników ochrony

Artykuł 1. Kaski ochronne dla pracowników ochrony muszą

1. być w kolorze niebieskim;
2. być typu przypisanego przez Urząd ds. Policji funkcjonariuszom policji, oraz
3. być oznaczone niepowtarzalnym numerem identyfikacyjnym, umożliwiającym identyfikację pracownika ochrony noszącego kask.

Rozdział 5. Pojazdy do przewozu osób zatrzymanych

Artykuł 1. Przewóz osób, które zostały zatrzymane przez pracowników ochrony zgodnie z ustawą (1976: 511) w sprawie zatrzymywania osób nietrzeźwych itp. lub ustawą o policji (1984: 387) przeprowadza się za pomocą samochodu osobowego (pojazdu transportowego), który spełnia wymagania określone w tym rozdziale. Do celów tego rozporządzenia samochód osobowy oznacza samochód osobowy klasy I zgodnie z art. 2 ustawy o definicjach ruchu drogowego (2001:559).

Artykuł 2. Pojazd transportowy musi spełniać wymogi określone w art. 30 ustawy o kontroli emisji spalin (2011:318) w odniesieniu do klasy emisji Euro 6 i klasy bezpieczeństwa 5 zgodnie z systemem Euro NCAP.

Artykuł 3. Pojazd transportowy musi posiadać oznakowanie zewnętrzne. Na oznakowaniu należy umieścić następujące informacje.

1. Nazwa lub logo firmy lub organizacji, w której zatrudnieni są pracownicy ochrony odpowiedzialni za transport;
2. Słowo „ordningsvakt”.

Oprócz oznakowania, o którym mowa w akapicie pierwszym, pojazdy transportowe mogą być oznakowane nazwą lub logo, które wskazują podmiot upoważniony do korzystania z usług pracowników ochrony. Takie oznakowanie nie może być większe niż 15 cm na 45 cm.

Oznakowanie musi być czytelne w świetle dziennym z odległości co najmniej 10 metrów i musi być umieszczone na bokach pojazdu transportowego.

Artykuł 4. Pojazd transportowy musi być wyposażony w ochronę prywatności.

Ochrona prywatności musi

1. składać się z zamontowanej na stałe folii przeciwsłonecznej lub przyciemnionych szyb;
2. posiadać wartość VLT nie mniejszą niż 5 % i nie większą niż 25 %, oraz
3. być zamontowana na wszystkich oknach za siedzeniem kierowcy pojazdu.

Artykuł 5. Uchwyty do trzymania w pojeździe transportowym nie mogą znajdować się w pobliżu przewożonej osoby.

Artykuł 6. Drzwi pojazdu znajdujące się najbliżej osoby zatrzymanej nie mogą otwierać się od wewnątrz.

Artykuł 7. Pojazdy transportowe, w których osoba zatrzymana jest przewożona w pierwszym rzędzie siedzeń za siedzeniem kierowcy, muszą być wyposażone w przegrodę zabezpieczającą za przednimi siedzeniami.

Przegrody zabezpieczające muszą

1. być zamontowane na stałe do podłogi pojazdu i konsoli środkowej, tak aby przegrody zabezpieczającej nie można było przemieścić za pomocą siły dłoni lub przez kopnięcie;
2. być zamontowane w taki sposób, aby odstęp między oparciem siedzenia a przegrodą zabezpieczającą nie przekraczał 5 cm, gdy siedzenie znajduje się w pozycji odchylonej;
3. być zamontowane w taki sposób, aby nie doszło do pogorszenia możliwości regulacji przednich siedzeń;
4. mieć co najmniej 70 cm wysokości, ale być nie wyższe niż linia środkowa zagłówków;
5. posiadać metalową ramę;
6. posiadać miękkie, zaokrąglone krawędzie o promieniu co najmniej 3,2 mm, oraz
7. posiadać miękkie pokrycie z tworzywa sztucznego, materiału tekstylnego lub skóry.

Artykuł 8. Pojazdy transportowe muszą być wyposażone w zestaw pierwszej pomocy.

Zestawy pierwszej pomocy muszą składać się co najmniej z następujących elementów:

1. maska twarzowa CPR;

2. urazowy opatrunek wentylowy (uszczelnienie klatki piersiowej);
3. bandaż unieruchamiający typu opaska uciskowa;
4. opatrunki hemostatyczne,
5. opatrunki sterylne;
6. bandaż elastyczny;
7. plastry;
8. nożyczki;
9. roztwór do czyszczenia ran;
10. środek do przemywania oczu, oraz
11. koc elektryczny.

Rozdział 6. Odstępstwa

Artykuł 1. Urząd ds. Policji może zdecydować o odstępstwach od tego rozporządzenia w szczególnych przypadkach.

-
1. To rozporządzenie i ogólne wytyczne wejdą w życie w dniu xxxx.
 2. To rozporządzenie uchyla xxxx.
 3. Rozdział 5 nie ma zastosowania do pojazdów transportowych, które zostały dopuszczone do transportu zgodnie z rozdziałem 9 art. 14 rozporządzenia i ogólnych wytycznych Szwedzkiego Urzędu ds. Policji (PMFS 2017: 12) w sprawie pracowników ochrony.
 4. Mundury, które spełniają wymogi rozporządzenia i ogólnych wytycznych Szwedzkiego Urzędu ds. Policji (PMFS 2017:12), mogą być używane do końca 2027 r.
 5. Wszelkie decyzje w sprawie odstępstw od rozporządzenia i ogólnych wytycznych Szwedzkiego Urzędu ds. Policji (PMFS 2017:12) w sprawie pracowników ochrony w odniesieniu do noszenia mundurów lub innego wyposażenia będą nadal obowiązywać do upływu terminu ważności określonego w decyzji. W przypadku gdy decyzja w sprawie odstępstwa nie jest ograniczona w czasie, będzie ona obowiązywać do końca 2027 r.

W imieniu Szwedzkiego Urzędu ds. Policji

PETRA LUNDH

Hanna Dittrich Söderman
(Krajowy Wydział Operacyjny)