

Codul statutar al Agenției suedeze de transport



Reglementări de modificare a Reglementărilor și recomandărilor generale ale Agenției suedeze de transport (TSFS 2019:74) privind indicatoarele rutiere și alte dispozitive

TSFS 2024:4

Publicat
la 15 februarie 2024

TRAFICUL RUTIER

adoptate la 2 februarie 2024.

În conformitate cu capitolul 8 articolul 1 din Ordonanța privind indicatoare rutiere (2007:90), Agenția suedeză de transport prevede¹ Reglementările și recomandările generale (TSFS 2019:74) privind indicatoarele rutiere și alte dispozitive

că capitolul 7 articolul 11 și capitolul 8 articolul 2 au următoarea formulare;

că capitolul 8 include un nou articol, articolul 45a și un nou titlu cu următoarea formulare imediat înainte de articolul 45a.

Capitolul 7

Articolul 11 Textul privind indicatoarele de direcție pentru ghidarea rutelor trebuie să aibă următoarele dimensiuni: Totuși, această dispoziție nu se aplică indicatoarelor F14, *număr de drum*, F15, *deviere*, F22, *frontieră de țară* și F31a, *rută pentru ansambluri rutiere lungi*, și indicatoarelor de direcție pentru pietoni și bicicliști.


Dimensiune	Foarte mică	Mică	Normală	Mare	Foarte mare
Dimensiuni în metri	0,10	0,15	0,20	0,30	0,40

Capitolul 8

Articolul 2 Indicatoarele de direcție pentru ghidarea rutelor trebuie să aibă următoarele dimensiuni:

¹ A se vedea Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale.

Indicatorul F31 Drumul sau devierea corespunzătoare pentru anumite tipuri de vehicule sau categorii de utilizatori ai drumurilor




Dimensiuni și dimensiuni în metri pentru indicatorul F31

	Foarte mică	Mică	Normală	Mare	Foarte mare
S1	-	0,45	0,60	0,90	1,20
S2	-	0,30	0,40	0,60	0,80

Indicatorul trebuie să aibă cel puțin următoarele dimensiuni pe următoarele drumuri.

Drum	Dimensiune
1. Autostradă	Mare
2. Autostradă într-un mediu rutier îngust și autostradă expres	Normală
3. Drum care nu este autostradă sau drum expres	Normală
4. Drum în conformitate cu punctul 3 pe drum îngust sau mediu stradal cu distanțe scurte de vizibilitate	Mică

Indicatorul F31a Rută pentru ansambluri de vehicule lungi

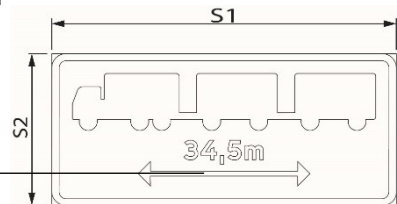

Dimensiuni și dimensiuni în metri pentru indicatorul F31a

	Foarte mică	Mică	Normală	Mare	Foarte mare
S1	-	-	0,90	1,35	1,80


Error! No ESF 2024:4 specified style in document.

S2	-	-	0,40	0,60	0,80
----	---	---	------	------	------

Indicatorul trebuie să aibă cel puțin următoarele dimensiuni pe următoarele drumuri.

Drum	Dimensiune
1. Autostradă	Mare
2. Autostradă într-un mediu rutier îngust și autostradă expres	Normală
3. Drum care nu este autostradă sau drum expres	Normală

Indicatorul F32 Mărfuri periculoase



Dimensiuni și dimensiuni în metri pentru indicatorul F32

	Foarte mică	Mică	Normală	Mare	Foarte mare
S1	-	0,40	0,60	0,80	1,00

Indicatorul trebuie să aibă cel puțin următoarele dimensiuni pe următoarele drumuri.

Drum	Dimensiune
1. Autostradă	Mare
2. Autostradă într-un mediu rutier îngust și autostradă expres	Normală
3. Drum care nu este autostradă sau drum expres	Normală
4. Drum în conformitate cu punctul 3 pe drum îngust sau mediu stradal cu distanțe scurte de vizibilitate	Mică

Indicatorul F31a Rută pentru ansambluri de vehicule lungi

Articolul 45a Indicatorul F31a, *rută pentru ansambluri de vehicule lungi* trebuie să fie montat împreună cu un indicator de circulație suplimentar T12, *direcție*, care să indice direcția către drum sau deviere.

Indicatorul poate fi introdus în alte indicatoare de direcție pentru ghidarea traseului, caz în care nu este necesară utilizarea indicatorului T12 cu acest indicator.

Prezentul statut intră în vigoare la 1 martie 2024.

În numele Agenției suedeze de transport

JONAS BJELFVENSTAM

Lars Hammar
(Drumuri și căi ferate)